

# REFERENCE

BISLEV MEJERI



## PROJEKTFAKTA

**Region**  
Nordjylland

**Byggeår**  
2018-2019

**Bygherre**  
Arla Foods

**Byggesum**  
Ca. 30 mio. kr.


**Størrelse**  
Ca. 2.000 m<sup>2</sup>

**Kontraktform**  
Totalentreprise

**Projektadresse**  
Hvalpsundvej 3, Bislev  
9240 Nibe

## NYE LAGER- OG PRODUKTIONSHALLER

For at forbedre effektiviteten, samt den interne logistik og arbejdsgang, har Arla udvidet mejeriet i Bislev med to nye haller på i alt 2.000 m<sup>2</sup>. Drauschke Consult har udarbejdet komplet ingeniørprojekt af de to nye lagerhaller, der skulle tilpasses de eksisterende konstruktioner. Stabiliteten er opnået gennem en tagskive med tættoplagte betontagplader. Yder væggene består af betonvægge, der er blevet beklædt med stålplader, som den eksisterende bygning. Rampen til lastbilerne blev opført som en insitu konstruktion, tilsvarende de armerede stribefundamenter. Derudover har Drauschke Consult dimensioneret fundamenter til nye siloer udenfor bygningen.

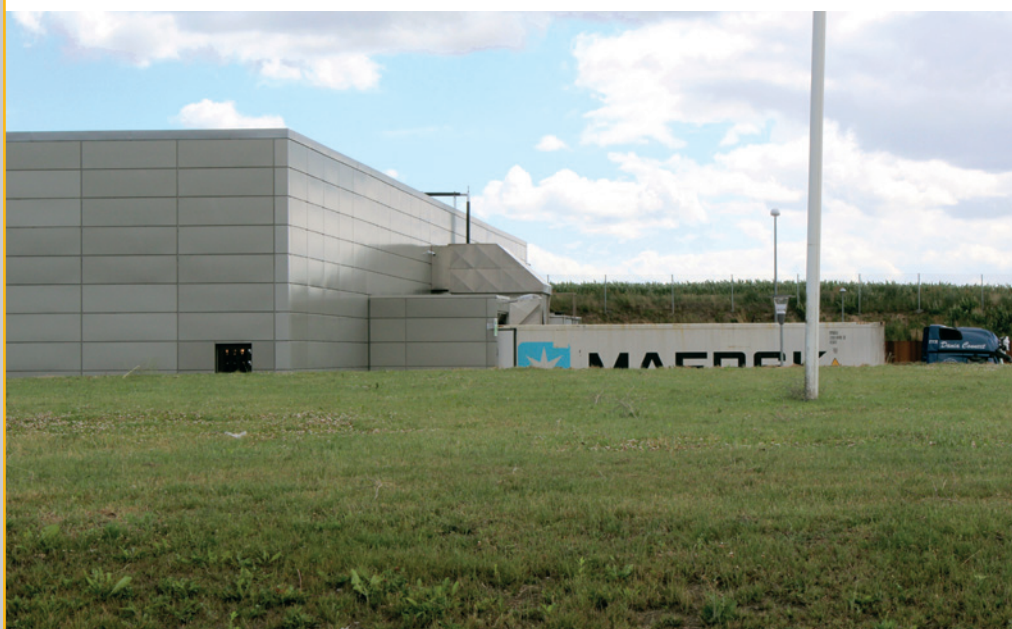

## KONTAKTINFO

**Drauschke Consult A/S**  
Bredskifte Allé 7, st.  
8210 Aarhus V

**Telefon**  
+45 72 200 865

**E-mail**  
kontakt@dcas.dk

**www.dcas.dk**